Materiale Pompieristico

CASSETTE COMPLETE DN 45

APPARECCHI DI EROGAZIONE DN 70

CASSETTE SINGOLE E PIANTANE

LANCE

MANICHETTE

NASPI

ACCESSORI CASSETTE

ARMADI SCHIUMA

STRUMENTI MISURAZIONE

RUBINETTI

RACCORDI IN OTTONE

Cassetta da esterno ridotta

BRIXIA

CASSETTA DA ESTERNO RIDOTTA BRIXIA in acciaio verniciato rosso RAL 3000 (resistente alla corrosione ISO 9227). 2011/305/UE (CPR) - UNI EN 671-2

Feritoie ventilazione e foratura facilitata
Rubinetto idrante ISO7 - PN16 (UNI EN 671-2)
Lancia BRIXIA a 3 effetti a norma UNI EN 671-2
Manichetta flessibile omologata EN 14540
Legatura UNI 7422
Manicotti gomma nera coprilegatura
Sella portamanichetta
Lastra infrangibile
Serratura con sigillo
Istruzioni di montaggio ed uso
Adesivo con numero di certificazione CE

Descrizione	Dimensioni
Cassetta da esterno ridotta BRIXIA	520x370x180
Rubinetto idrante PN16	1" 1/2
Lancia BRIXIA K89	DN 45
Lancia a rotazione K92	DN 45
Lancia in alluminio K72	Ø 12

	Art.	Descrizione	DN	Metri	€ cad
	AS748	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	15	209,00
	AS747	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	20	202,00
	AS746	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	25	213,00
	AS745	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	15	179,00
	AS744	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	20	184,00
	AS743	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	25	195,00
	AS742	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	15	194,00
	AS741	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	20	200,00
	AS740	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	25	211,00

Cassetta da esterno inox

CASSETTA DA ESTERNO a tetto spiovente in acciaio INOX AISI 304. 2011/305/UE (CPR) - 2011/305/UE (CPR) - UNI EN 671-2

Feritoie ventilazione e foratura facilitata
Rubinetto idrante ISO7 - PN16 (UNI EN 671-2)
Lancia BRIXIA a 3 effetti a norma UNI EN 671-2
Manichetta flessibile omologata EN 14540
Legatura UNI 7422
Manicotti gomma nera coprilegatura
Sella portamanichetta
Lastra infrangibile
Serratura con sigillo
Istruzioni di montaggio ed uso
Adesivo con numero di certificazione CE

Descrizione	Dimensioni
Cassetta da esterno	610x370x200
Rubinetto idrante PN16	1" 1/2
Lancia BRIXIA K89	DN 45
Lancia a rotazione K92	DN 45
Lancia in alluminio K72	Ø 12

	Art.	Descrizione	DN	Metri	€ cad
	AS931	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	15	290,00
	AS930	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	20	292,00
	AS929	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	25	303,00
	AS928	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	30	321,00
	AS780	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	15	266,00
	AS779	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	20	268,00
	AS778	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	25	280,00
	AS777	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	30	298,00
	AS739	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	15	284,00
	AS738	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	20	286,00
	AS737	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	25	297,00
	AS736	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	30	315,00

Cassetta da esterno

CASSETTA DA ESTERNO a tetto spiovente in acciaio verniciato rosso RAL 3000 (resistente alla corrosione ISO 9227) con lastra infrangibile. 2011/305/UE (CPR) - UNI EN 671-2

Feritoie ventilazione e foratura facilitata
Rubinetto idrante ISO7 - PN16 (UNI EN 671-2)
Lancia BRIXIA a 3 effetti a norma UNI EN 671-2
Manichetta flessibile omologata EN 14540
Legatura UNI 7422
Manicotti gomma nera coprilegatura
Sella portamanichetta
Lastra infrangibile
Serratura con sigillo
Istruzioni di montaggio ed uso
Adesivo con numero di certificazione CE

Descrizione	Dimensioni
Cassetta da esterno	600x375x200
Rubinetto idrante PN16	1" 1/2
Lancia BRIXIA K89	DN 45
Lancia a rotazione K92	DN 45
Lancia in alluminio K72	Ø 12

	Art.	Descrizione	DN	Metri	€ cad
	AS735	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	15	209,00
	AS734	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	20	211,00
	AS733	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	25	222,00
	AS732	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	30	240,00
	AS731	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	15	180,00
	AS730	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	20	184,00
	AS729	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	25	195,00
	AS728	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	30	207,00
	AS727	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	15	195,00
	AS726	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	20	200,00
	AS725	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	25	211,00
	AS724	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	30	223,00

Cassetta da esterno portello pieno

CASSETTA DA ESTERNO a tetto spiovente in acciaio verniciato rosso RAL 3000 (resistente alla corrosione ISO 9227) con portello pieno. 2011/305/UE (CPR) - UNI EN 671-2

Feritoie ventilazione e foratura facilitata
Rubinetto idrante ISO7 - PN16 (UNI EN 671-2)
Lancia BRIXIA a 3 effetti a norma UNI EN 671-2
Manichetta flessibile omologata EN 14540
Legatura UNI 7422
Manicotti gomma nera coprilegatura
Sella portamanichetta
Serratura con sigillo
Istruzioni di montaggio ed uso
Adesivo con numero di certificazione CE

Descrizione	Dimensioni
Cassetta da esterno	600x375x200
Rubinetto idrante PN16	1" 1/2
Lancia BRIXIA K89	DN 45
Lancia a rotazione K92	DN 45
Lancia in alluminio K72	Ø 12

	Art.	Descrizione	DN	Metri	€ cad
	AS757	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	15	204,00
	AS758	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	20	207,00
	AS759	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	25	218,00
	AS760	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	30	236,00
	AS761	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	15	174,00
	AS762	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	20	179,00
	AS763	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	25	191,00
	AS764	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	30	202,00
	AS723	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	15	190,00
	AS722	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	20	194,00
	AS721	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	25	206,00
	AS720	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	30	217,00

Cassetta da interno



CASSETTA DA INTERNO in acciaio verniciato rosso con bordi arrotondati antinfortuni, telaio in alluminio anodizzato grigio / lamiera elettrozincata verniciata grigia.
2011/305/UE (CPR) - UNI EN 671-2

Feritoie ventilazione e foratura facilitata
Rubinetto idrante ISO7 - PN16 (UNI EN 671-2)
Lancia BRIXIA a 3 effetti a norma UNI EN 671-2
Manichetta flessibile omologata EN 14540
Legatura UNI 7422
Manicotti gomma nera coprilegatura
Sella portamanichetta
Lastra infrangibile
Chiusura con sigillo
Istruzioni di montaggio ed uso
Adesivo con numero di certificazione CE

Descrizione	Dimensioni
Cassetta da interno	600x370x160
Rubinetto idrante PN16	1" 1/2
Lancia BRIXIA K89	DN 45
Lancia a rotazione K92	DN 45
Lancia in alluminio K72	Ø 12

	Art.	Descrizione	DN	Metri	€ cad
	AS963	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	15	203,00
	AS962	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	20	205,00
	AS961	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	25	216,00
	AS960	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	30	234,00
	AS768	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	15	176,00
	AS767	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	20	181,00
	AS766	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	25	192,00
	AS765	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	30	204,00
	AS719	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	15	190,00
	AS718	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	20	196,00
	AS717	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	25	208,00
	AS716	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	30	219,00

Cassetta da incasso

CASSETTA DA INCASSO in acciaio verniciato grigio con telaio in alluminio anodizzato grigio / lamiera elettrozincata verniciata grigia. 2011/305/UE (CPR) - UNI EN 671-2

Feritoie ventilazione e foratura facilitata
Rubinetto idrante ISO7 - PN16 (UNI EN 671-2)
Lancia a 3 effetti a norma UNI EN 671-2
Manichetta flessibile omologata EN 14540
Legatura UNI-7422
Manicotti gomma nera coprilegatura
Sella portamanichetta
Lastra infrangibile
Chiusura con sigillo
Istruzioni di montaggio ed uso
Adesivo con numero di certificazione CE

Descrizione	Dimensioni
Cassetta da incasso	550x370x150
Rubinetto idrante PN16	1" 1/2
Lancia BRIXIA K89	DN 45
Lancia a rotazione K92	DN 45
Lancia in alluminio K72	Ø 12

	Art.	Descrizione	DN	Metri	€ cad
	AS899	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	15	200,00
	AS898	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	20	202,00
	AS897	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	25	213,00
	AS896	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	30	231,00
	AS776	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	15	174,00
	AS775	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	20	179,00
	AS774	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	25	190,00
	AS773	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	30	202,00
	AS715	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	15	190,00
	AS714	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	20	194,00
	AS713	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	25	206,00
	AS712	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	30	217,00

Idrante a muro con telaio

IDRANTE A MURO CON TELAIO da esterno/interno in acciaio verniciata rossa RAL3000(resistente alla corrosione ISO 9227). 2011/305/UE (CPR) - UNI EN 671-2

Rubinetto idrante ISO7 - PN16 (UNI EN 671-2)
Lancia a 3 effetti a norma UNI EN 671-2
Manichetta flessibile omologata EN 14540
Legatura UNI-7422
Manicotti gomma nera coprilegatura
Sella portamanichetta
Lastra infrangibile
Serratura con sigillo
Istruzioni di montaggio ed uso
Adesivo con numero di certificazione CE

Descrizione	Dimensioni
Idrante a muro con telaio	654x473x35
Rubinetto idrante PN16	1" 1/2
Lancia BRIXIA K89	DN 45
Lancia a rotazione K92	DN 45
Lancia in alluminio K72	Ø 12

	Art.	Descrizione	DN	Metri	€ cad
	AS711	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	15	215,00
	AS710	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	20	217,00
	AS709	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	25	228,00
	AS708	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	30	246,00
	AS707	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	15	188,00
	AS706	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	20	192,00
	AS705	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	25	204,00
	AS704	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	30	215,00
	AS703	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	15	204,00
	AS702	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	20	208,00
	AS701	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	25	219,00
	AS700	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	30	231,00

Idrante a muro con vano porta estintore

Idrante a muro con vano porta estintore in acciaio verniciato rosso RAL 3000 (resistente alla corrosione ISO9227) con portello pieno ed adesivo di identificazione del contenuto della cassetta. 2011/305/UE (CPR) - UNI EN 671-2

Rubinetto idrante ISO7 - PN16 (UNI EN 671-2)
Lancia a 3 effetti a norma UNI EN 671-2
Manichetta flessibile omologata EN 14540
Legatura UNI-7422
Manicotti gomma nera coprilegatura
Sella portamanichetta
Serratura con sigillo
Istruzioni di montaggio ed uso
Adesivo con numero di certificazione CE
Il Vano porta estintore è adatto per
estintori di Kg. 6 (non inclusi nel prezzo)

Descrizione	Dimensioni
Cassetta da esterno	600x650x204
Rubinetto idrante PN16	1" 1/2
Lancia BRIXIA K89	DN 45
Lancia a rotazione K92	DN 45
Lancia in alluminio K72	Ø 12

	Art.	Descrizione	DN	Metri	€ cad
	AS699	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	15	300,00
	AS698	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	20	304,00
	AS697	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	25	315,00
	AS696	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	30	333,00
	AS695	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	15	286,00
	AS694	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	20	290,00
	AS693	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	25	301,00
	AS692	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	30	313,00
	AS691	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	15	301,00
	AS690	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	20	306,00
	AS689	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	25	317,00
	AS688	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	30	329,00

Cassetta da esterno-interno

NEW

CASSETTA DA ESTERNO/INTERNO in polietilene ad alta densità (HDPE), stampata ad iniezione e priva di spigoli. RAL 3000. 2011/305/UE (CPR) - UNI EN 671-2

Foratura facilitata
Rubinetto idrante ISO7 - PN16 (UNI EN 671-2)
Lancia BRIXIA a 3 effetti a norma UNI EN 671-2
Manichetta flessibile omologata EN 14540
Legatura UNI 7422
Manicotti gomma nera coprilegatura
Sella portamanichetta incorporata
Portello in policarbonato con pittogrammi di istruzione
Ampia maniglia di apertura e serratura con sigillo
Istruzioni di montaggio ed uso
Adesivo con numero di certificazione CE

Descrizione	Dimensioni
Cassetta da esterno	560x360x200
Rubinetto idrante PN16	1" 1/2
Lancia BRIXIA K89	DN 45
Lancia a rotazione K92	DN 45
Lancia in alluminio K72	Ø 12

	Art.	Descrizione	DN	Metri	€ cad
	AS661	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	15	210,00
	AS660	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	20	212,00
	AS659	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	25	223,00
	AS658	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	30	241,00
	AS657	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	15	181,00
	AS656	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	20	185,00
	AS655	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	25	196,00
	AS654	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	30	208,00
	AS653	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	15	196,00
	AS652	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	20	201,00
	AS651	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	25	212,00
	AS650	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	30	224,00

Cassetta da interno

NEW

CASSETTA DA INTERNO in materiale termoplastico priva di spigoli.
RAL 3000. 2011/305/UE (CPR) - UNI EN 671-2

Foratura facilitata
Rubinetto idrante ISO7 - PN16 (UNI EN 671-2)
Lancia BRIXIA a 3 effetti a norma UNI EN 671-2
Manichetta flessibile omologata EN 14540
Legatura UNI 7422
Manicotti gomma nera coprilegatura
Sella portamanichetta incorporata
Lastra infrangibile
Chiusura con sigillo
Istruzioni di montaggio ed uso
Adesivo con numero di certificazione CE

Descrizione	Dimensioni
Cassetta da esterno	515x370x195
Rubinetto idrante PN16	1" 1/2
Lancia BRIXIA K89	DN 45
Lancia a rotazione K92	DN 45
Lancia in alluminio K72	Ø 12

	Art.	Descrizione	DN	Metri	€ cad
	AS649	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	15	236,00
	AS648	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	20	238,00
	AS647	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	25	249,00
	AS646	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	30	267,00
	AS645	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	15	207,00
	AS644	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	20	211,00
	AS643	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	25	222,00
	AS642	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	30	234,00
	AS641	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	15	222,00
	AS640	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	20	227,00
	AS639	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	25	238,00
	AS638	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804	45	30	250,00

Apparecchio di erogazione DN70

Art.	Raccordi	Metri	€ cad
AS979	UNI804	15	400,00
AS978	UNI804	20	402,00
AS977	UNI804	25	423,00
AS976	UNI804	30	445,00

Cassetta da esterno DN70 in acciaio verniciato rosso RAL 3000 completa di:
Rubinetto idrante da 2" PN16
Lancia a 3 effetti DN70
Manichetta conforme UNI 9487
Lastra infrangibile
Manicotti gomma nera
Chiusura con sigillo

Dimensioni: 680x500x250

Art.	Raccordi	Metri	€ cad
AS915	UNI804	15	518,00
AS914	UNI804	20	520,00
AS913	UNI804	25	542,00
AS912	UNI804	30	564,00

Cassetta da esterno DN70 in acciaio inox AISI 304 completa di:
Rubinetto idrante da 2" PN16
Lancia a 3 effetti DN70
Manichetta conforme UNI 9487
Lastra infrangibile
Manicotti gomma nera
Chiusura con sigillo

Dimensioni: 680x500x250

Art.	Raccordi	Metri	€ cad
AS947	UNI804	15	387,00
AS946	UNI804	20	390,00
AS945	UNI804	25	412,00
AS944	UNI804	30	433,00

Cassetta da interno DN70 in acciaio verniciato rosso RAL 3000 con bordi arrotondati antinfortuni e telaio in alluminio completa di:
Rubinetto idrante da 2" PN16
Lancia a 3 effetti DN70
Lastra infrangibile
Manichetta conforme UNI 9487
Manicotti gomma nera
Chiusura con sigillo

Dimensioni: 600x500x200

Art.	Raccordi	Metri	€ cad
AS883	UNI804	15	384,00
AS882	UNI804	20	386,00
AS881	UNI804	25	408,00
AS880	UNI804	30	429,00

Cassetta da incasso DN70 in acciaio verniciato grigio e telaio in alluminio completa di:
Rubinetto idrante da 2" PN16
Lancia a 3 effetti DN70
Lastra infrangibile
Manichetta conforme UNI 9487
Manicotti gomma nera
Chiusura con sigillo

Dimensioni: 600x450x200

Cassette singole

Art.	Descrizione	DN	Dimensioni	€ cad
AC144	Cassetta da esterno ridotta verniciata rossa	45	520x370x180	48,00

Art.	Descrizione	DN	Dimensioni	€ cad
AC013	Cassetta da esterno in acciaio inox AISI 304	45	610x370x200	132,50
AC014	Cassetta da esterno in acciaio inox AISI 304	70	680x500x250	182,00

Art.	Descrizione	DN	Dimensioni	€ cad
AC145	Cassetta da esterno vernciata rossa	45	600x375x200	53,00

Art.	Descrizione	DN	Dimensioni	€ cad
AC129	Cassetta da esterno verniciata rossa portello pieno	45	600x375x200	52,00
AC130	Cassetta da esterno verniciata rossa portello pieno	70	680x500x255	61,00

Art.	Descrizione	DN	Dimensioni	€ cad
AC017	Cassetta da interno con bordi arrotondati verniciata rossa	45	600x370x160	50,00
AC018	Cassetta da interno con bordi arrotondati verniciata rossa	70	600x500x200	57,00

Art.	Descrizione	DN	Dimensioni	€ cad
AC001	Cassetta da incasso in lamiera verniciata grigia	45	550x370x150	43,00
AC002	Cassetta da incasso in lamiera verniciata grigia	70	680x450x200	60,00

Art.	Descrizione	DN	Dimensioni	€ cad
AC008	Cassetta da esterno verniciata rossa	70	680x500x250	66,00
AC134	Cassetta da esterno maggiorata verniciata rossa	70	680x500x320	77,00

Cassette singole e piantane

Art.	Descrizione	Misura	Dimensioni	€ cad
AC135	Telaio per idrante a muro	DN 45	654x473x35	58,00

Art.	Descrizione	Dimensioni	€ cad
AC142	Cassetta da esterno / interno in HPE	560x360x200	62,00
AC140	Cassetta da interno in materiale termoplastico	515x370x195	83,00

Art.	Descrizione	Misura	Dimensioni	€ cad
AC058	Cassetta per gruppi motopompa in lamiera verniciata rosso RAL 3000.	2" - 2" 1/2	600x500x300	92,00
AC059	Cassetta per gruppi motopompa in lamiera verniciata rosso RAL 3000.	3" - 4"	600x800x400	132,00
AC058I	Cassetta in acciaio inox per gruppi motopompa.	2" - 2" 1/2	600x500x300	228,00
AC059I	Cassetta in acciaio inox per gruppi motopompa.	3" - 4"	600x800x400	510,00

Art.	Descrizione	Dimensioni	€ cad
AC101	Cassetta portaestintori in lamiera rossa kg. 6	602x318x247	55,00
AC103	Cassetta portaestintori in lamiera rossa kg. 9/12	802x318x247	58,00
AC104	Cassetta portaestintori inox kg. 6	602x318x247	135,00
AC106	Cassetta portaestintori inox kg. 9/12	802x318x247	170,00

Art.	Descrizione	Dimensioni	€ cad
AC136	Cassetta portadocumenti con serratura	350x250x50	26,00
AC137	Cassetta portadocumenti con chiave	350x250x50	30,00

Art.	Descrizione	Misura	€ cad
AC034	Piantana rettangolare	h 750	85,00
AC035	Piantana rettangolare inox	h 800	159,00
AC036	Piantana cilindrica	h 800	53,00
AC132	Piede per cassetta corredo idrante sottosuolo	h 300	48,00
AC138	Piantana cilindrica doppia	h 600	177,00

Lance

Art.	Descrizione	DN	ø ugello	€ cad
BC001	Lancia a 3 effetti Brixia con getto a velo diffuso - cert. di conf. UNI EN 671-2	45		51,00

Art.	Descrizione	DN	ø ugello	€ cad
BC025	Lancia a 3 effetti con base ed ugello in ottone - Conforme alla norma UNI EN 671-2	25	8	40,00
BC004	Lancia a 3 effetti con base ed ugello in ottone - Conforme alla norma UNI EN 671-2	45	12	55,00
BC005	Lancia a 3 effetti con base ed ugello in ottone	70	16	84,00



Art.	Descrizione	DN	ø ugello	€ cad
BC022	Lancia a 3 effetti con base ed ugello in alluminio - Conforme alla norma UNI EN 671-2	45	12	40,00
BC021	Lancia a 3 effetti con base ed ugello in alluminio	70	16	90,00

Art.	Descrizione	DN	ø ugello	€ cad
BC020	Lancia corta a rotazione - Conforme alla norma UNI EN 671-2	45	12	22,00

Art.	Descrizione	DN	ø ugello	€ cad
BC026	Lancia corta a rotazione per naspo - Conforme alla norma UNI EN 671-2	25	9	20,00
BC031	Lancia corta a rotazione per naspo - Conforme alla norma UNI EN 671-2	25	10	22,00



Art.	Descrizione	DN	ø ugello	€ cad
BC022ST	Lancia a 3 effetti storz 52 con base ed ugello in alluminio	45	12	a richiesta
BC021ST	Lancia a 3 effetti storz 75 con base ed ugello in alluminio	70	16	a richiesta

Art.	Descrizione	DN	ø ugello	€ cad
BC040	Lancia professionale in lega di alluminio con indicazioni angolo di apertura	45	12	116,00
BC041	Lancia professionale a selezione di portata Turbomatic. Conforme UNI EN15182-1e2.	45	16	720,00

Manichette

Tubazione flessibile raccordata DN45 conforme alla norma EN14540 e raccordata DN70 conforme alla norma UNI9487 legata a norma UNI7422 con manicotti coprilegature.
Questa manichetta antincendio è composta da un tessuto circolare di poliestere ad alta tenacità con un sottostrato impermeabilizzante elastometrico senza sovrapposizioni per minimizzare le perdite di carico. L'alta resistenza all'ozono ed all'invecchiamento la rendono la manichetta ideale per chiunque voglia un prodotto di lunga durata e perciò economicamente vantaggioso.

Art.	Raccordi	Colore	DN	Metri	€ cad
CC009	UNI 804	Bianco	45	15	80,00
CC010	UNI 804	Bianco	45	20	81,00
CC011	UNI 804	Bianco	45	25	95,00
CC012	UNI 804	Bianco	45	30	113,00
CC013	UNI 804	Bianco	70	15	160,00
CC014	UNI 804	Bianco	70	20	162,00
CC015	UNI 804	Bianco	70	25	188,00
CC016	UNI 804	Bianco	70	30	206,00

Tubazione flessibile a norma UNI 9487 composta da tessuto circolare di poliestere ad alta tenacità con sottostrato impermeabilizzante di gomma, con rivestimento in poliuretano rosso per una migliore resistenza all'abrasione, raccordate e legate a norma UNI 7422.

Art.	Raccordi	Colore	DN	Metri	€ cad
CC025	Raccordi UNI 804	Rosso	45	15	a richiesta
CC026	Raccordi UNI 804	Rosso	45	20	a richiesta
CC027	Raccordi UNI 804	Rosso	45	25	a richiesta
CC028	Raccordi UNI 804	Rosso	45	30	a richiesta
CC029	Raccordi UNI 804	Rosso	70	15	a richiesta
CC030	Raccordi UNI 804	Rosso	70	20	a richiesta
CC031	Raccordi UNI 804	Rosso	70	25	a richiesta
CC032	Raccordi UNI 804	Rosso	70	30	a richiesta

Tubazione flessibile DN45 raccordata Storz 52 e DN70 raccordata Storz 75 legate a norma UNI7422 con manicotti coprilegature.
Questa manichetta antincendio è composta da un tessuto circolare di poliestere ad alta tenacità con un sottostrato impermeabilizzante elastometrico senza sovrapposizioni per minimizzare le perdite di carico. L'alta resistenza all'ozono ed all'invecchiamento la rendono la manichetta ideale per chiunque voglia un prodotto di lunga durata e perciò economicamente vantaggioso.

Art.	Raccordi	Colore	DN	Metri	€ cad
CC010ST	UNI 804	Bianco	Storz 52	20	a richiesta
CC011ST	UNI 804	Bianco	Storz 52	25	a richiesta
CC012ST	UNI 804	Bianco	Storz 52	30	a richiesta
CC014ST	UNI 804	Bianco	Storz 75	20	a richiesta
CC015ST	UNI 804	Bianco	Storz 75	25	a richiesta
CC016ST	UNI 804	Bianco	Storz 75	30	a richiesta

Naspo antincendio brixia

NASPO ANTINCENDIO BRIXIA
a norma UNI EN 671-1 - Certificato di conformità CE - 2011/305/UE (CPR)

I migliori designers a seguito di una approfondita ed attenta ricerca hanno realizzato il nuovo naspo brixia le caratteristiche di unicità per forma ergonomica ed eleganza di linee, permettono un naturale inserimento in qualunque ambiente: un dispositivo di sicurezza che normalmente viene installato in vista anche in edifici di prestigio deve essere efficiente e funzionale ma anche capace di integrarsi in maniera armoniosa con l'ambiente che lo ospita.
Il naspo antincendio BRIXIA offre ad un costo contenuto, la migliore efficacia e tutta la sicurezza della certificazione, unite ad un'innovativa piacevolezza estetica.

1 > copertura plastica
2 > avvolgitubo in acciaio
3 > tubazione DN25 EN 694
4 > tubazione semirigida di alimentazione
5 > valvola a sfera da 1" di intercettazione
6 > raccorderia in ottone
7 > lancia frazionatrice UNI EN 671-1
8 > braccio snodabile
9 > piastra di fissaggio a parete
10 > magnete in neudimio
11 > dispositivo di fissaggio copertura

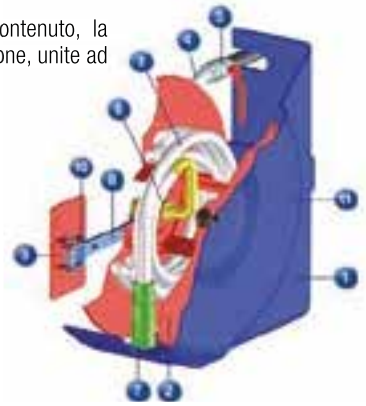

Art.	Descrizione	Metri	Dimensioni	€ cad
LS944	Naspo a parete brixia DN25	20	660x620x210	438,00
LS943	Naspo a parete brixia DN25	25	660x620x210	465,00

Naspo antincendio brixia free

NASPO ANTINCENDIO BRIXIA FREE
a norma UNI EN 671-1 - Certificato di conformità CE - 2011/305/UE (CPR)

Ancora più economico e sempre più immediato nell'utilizzo Il NASPO BRIXIA FREE permette all'operatore di accedere tempestivamente in caso di incendio al naspo. L'assenza di copertura termoplastica o della cassetta in lamiera hanno permesso a questo prodotto di proporsi come valida alternativa alle soluzioni standard usate fino ad oggi ad un prezzo più vantaggioso.
Certificato CE garantisce le sue prestazione in rispetto delle normative e alla sicurezza richiesta.
Installabile anche in nicchia con una larghezza minima di 800 mm.

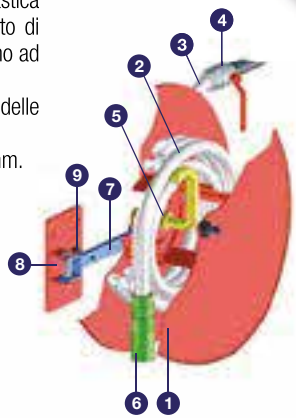

1 > avvolgitubo in acciaio
2 > tubazione DN25 EN 694
3 > tubazione semirigida di alimentazione
4 > valvola a sfera da 1" di intercettazione
5 > raccorderia in ottone
6 > lancia frazionatrice UNI EN 671-1
7 > braccio snodabile
8 > piastra di fissaggio a parete
9 > magnete in neudimio

Art.	Descrizione	Metri	Dimensioni	€ cad
LS940	Naspo a parete brixia free DN25	20	660x560x210	371,00
LS941	Naspo a parete brixia free DN25	25	660x560x210	395,00

Cassette a naspo

CASSETTA A NASPO DA PARETE a norma UNI-EN 671-1 - 2011/305/UE CPR

Certificato di conformità CE: 497/397/05.
Verniciata rossa RAL 3000 con polveri poliesteri
completa di: Tubo semirigido DN 25 EN 694,
Lancia frazionatrice UNI EN 671-1, Valvola a sfera 1"
Tipologie:
a parete con telaio portavetro.
a parete con portello pieno.

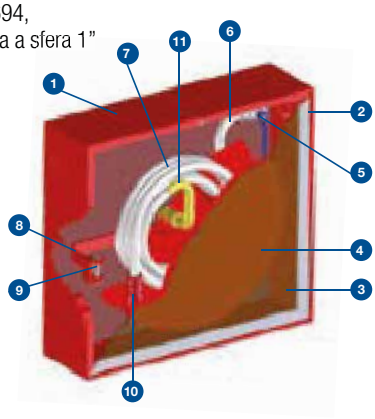

1 > Cassetta
2 > Cornice in alluminio/lamiera elettrozincata
3 > Lastra infrangibile
4 > Avvolgitubo in acciaio
5 > Valvola a sfera di intercettazione
6 > Tubazione semirigida di alimentazione
7 > Tubazione DN25 EN 694
8 > Braccio snodabile
9 > Perno in acciaio
10 > Lancia erogatrice a rotazione
11 > Raccorderia in ottone

Art.	Descrizione	Metri	Dimensioni	€ cad
LS952	Cassetta a naspo a parete con telaio portavetro	20	700x650x200	495,00
LS951	Cassetta a naspo a parete con telaio portavetro	25	700x650x200	520,00
LS950	Cassetta a naspo a parete con telaio portavetro	30	700x650x270	555,00
LS998	Cassetta a naspo a parete con portello pieno	20	700x650x200	557,00
LS997	Cassetta a naspo a parete con portello pieno	25	700x650x200	588,00
LS996	Cassetta a naspo a parete con portello pieno	30	700x650x270	625,00

Cassette a naspo

CASSETTA A NASPO DA INCASSO a norma UNI-EN 671-1 - 2011/305/UE CPR

Certificato di conformità CE: 497/397/05.
Verniciata rossa RAL 3000 con polveri poliesteri
completa di: Tubo semirigido DN 25 EN 694,
Lancia frazionatrice UNI EN 671-1, Valvola a sfera 1"
Farfalla di regolazione e telaio
Alloggiamento cornice regolabile

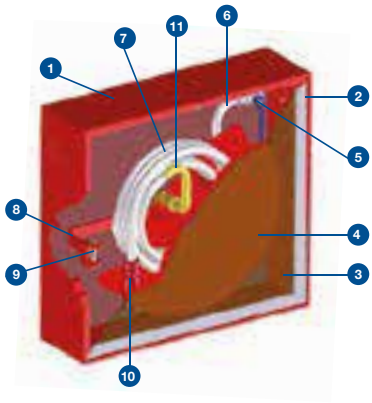

1 > Cassetta
2 > Cornice in lamiera verniciata rossa
3 > Lastra infrangibile
4 > Avvolgitubo in acciaio
5 > Valvola a sfera di intercettazione
6 > Tubazione semirigida di alimentazione
7 > Tubazione DN25 EN 694
8 > Braccio snodabile
9 > Perno in acciaio
10 > Lancia erogatrice a rotazione
11 > Raccorderia in ottone

Art.	Descrizione	Metri	Dimensioni	€ cad
LS928	Cassetta a naspo ad incasso con lastra infrangibile	20	630X680X200	535,00
LS929	Cassetta a naspo ad incasso con lastra infrangibile	25	630X680X200	560,00
LS930	Cassetta a naspo ad incasso con lastra infrangibile	30	730X780X200	598,00

Accessori cassette

Art.	Descrizione	€ cad
AC074	Sigillo Confezione 100 pz	55,00

Art.	Descrizione	€ cad
AC043	Selletta portamanichette	5,40

Lastra infrangibile in materiale plastico fumè. Garantisce una protezione dei raggi solari dal materiale contenuta in essa. Serigrafia con le istruzioni per un corretto utilizzo del materiale contenuto.

Art.	Per cassetta	Tipo	Dimensioni	€ cad
AC046	da esterno	DN 45	292x501	5,70
AC047	da esterno	DN 70	395x570	7,90
AC048	a parete	DN 45	302x540	5,70
AC049	a parete	DN 70	425x525	7,30
AC250	da esterno	Brixia	226x370	4,40
AC052	da incasso	DN 45	320x530	6,20
AC053	da incasso	DN 70	381x530	6,80
AC107	motopompa	2" - 2"1/2	430x550	7,30
AC108	motopompa	3"- 4	730x550	14,60
AC123	portaestintori	kg 6	255x535	4,40
AC114	portaestintori	kg 9/12	240x715	6,20
AC118	naspo	DN 25	642x592	11,90

Lastra frangibile in materiale plastico. Garantisce una protezione dei raggi solari dal materiale contenuta in essa. Serigrafia con le istruzioni per l'utilizzo in caso di emergenza da parte dell'operatore.

Art.	Per cassetta	Tipo	Dimensioni	€ cad
AC161	da esterno	DN 45	292x501	12,30
AC150	da esterno	DN 70	395x570	19,70
AC151	a parete	DN 45	302x540	14,10
AC152	a parete	DN 70	425x525	22,50
AC153	da incasso	DN 45	320x530	14,10
AC154	da incasso	DN 70	410x560	23,00
AC251	da esterno	Brixia	226x370	7,90
AC156	motopompa	2"1/2	430x550	22,50
AC157	motopompa	3"- 4"	730x550	32,60
AC158	portaestintori	kg 6	255x535	15,70
AC160	portaestintori	kg 9/12	240x715	19,10

Coperta in tessuto di fibra di vetro incombustibile. Fornita in robusta custodia di tessuto.

Art.	Descrizione	Dimensioni	€ cad
AC075	Copertura antifiamma in fibra di vetro	900x1000	35,00
AC076	Copertura antifiamma in fibra di vetro	1200x2000	45,00
AC077	Copertura antifiamma in fibra di vetro	1500x2000	50,00

Armadi schiuma

IDRANTE ACQUA SCHIUMA con armadio in acciaio zincato verniciato con resine poliestere speciali per esterni ad elevata resistenza alla corrosione (ISO 9227) con conf igurazione antinfortunistica completa di 2 chiavi e lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza. Alloggiamento idoneo per n. 2 fusti di liquido schiumogeno da 25 Kg cad. (esclusi)

Rullo avvolgimento rotante a 180°
Valvola a sfera 1" ½
Miscelatore di linea "BYPP 200" con dosatore
fisso 6% (a richiesta 3%), tubo pescante in PVC
e terminale in acciaio inox
Tubazione fl essibile 20 m, diam. 45 mm
a norma UNI EN 14540 completa di raccordi
a tabella UNI 804
Lancia schiuma bassa espansione "Kugel foam 200"
portata nominale 200 l/min a 7 bar

Art.	Descrizione	DN	Dimensioni	€ cad
AS500	Idrante acqua-schiuma "Foam" 200/45	45	700 X 1600 X 400 mm	2.355,00

Armadi schiuma

NASPO ACQUA SCHIUMA con armadio in acciaio zincato verniciato con resine poliestere speciali per esterni ad elevata resistenza alla corrosione (ISO 9227) con conf igurazione antinfortunistica completa di 2 chiavi e lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza. Alloggiamento idoneo per n. 2 fusti di liquido schiumogeno da 25 Kg cad. (esclusi)

Bobina con alimentazione idrica assiale
Valvola a sfera 1"
Miscelatore di linea "BYPP 100" con dosatore fi sso 6%
(a richiesta 3%), tubo pescante in PVC e terminale in acciaio inox
Tubazione 20 m, diametro 25 mm Pyton bianco
Lancia schiuma bassa espansione "Kugel Foam 100" portata
nominale 100 l/min a 7 bar

Art.	Descrizione	DN	Dimensioni	€ cad
AS501	Naspo acqua-schiuma "Foam" 100/25	25	700 X 1600 X 400 mm	2.360,00

Strumenti di misurazione

STRUMENTO PER LA MISURAZIONE DI PRESSIONE E PORTATA DELLE RETI IDRAULICHE ANTINCENDIO
In ottone cromato e rame. Completo di: Certificati e tabelle, manometro multiscala in bagno di glicerina, serie riduzioni: UNI 45M x UNI 25 F, UNI 45M x UNI 70 F, ugelli: Ø8, Ø12, Ø16, valigetta.

Art.	Descrizione	€ cad
AC078	Misuratore in valigetta	985,00

KIT PER COLLAUDO PER MANICHETTE
Kit collaudo manichette. La valigetta contiene le attrezzature necessarie per effettuare con aria compressa (alla pressione delle reti idranti) i controlli sulle manichette UNI 45 e UNI 70 previste dalla norma di manutenzione.

Art.	Descrizione	€ cad
AC995	Kit per collaudo pneumatico per manichette	645,00

BRIXIA PRESSURE TEST
Manometro digitale idoneo alla verifica della pressione dell'estintore in conformità alla norma UNI 9994.
Completo di: Display LCD 8 caratteri su 2 righe, batteria Li-ion 3.6 Vdc 1.1 Ah, connessione pneumatica M10X1, valigetta (peso circa Kg. 1.4), stampante esterna infrarosso, larghezza carta 58 mm.
Con software integrato per scaricare i controlli di pressione eseguiti.

Art.	Descrizione	€ cad
AC999	Brixia pressure test con stampante	1.850,00

RACCORDO PORTAMANOMETRO per prova pressione, utilizzabile per la misurazione della pressione residua durante la prova di cassette idranti/naspi. Obbligatorio come da norma UNI 10779-7.7 per ogni diramazione dove siano presenti due o più idranti/naspi.

Art.	Descrizione	€ cad
28.2.950.3634	Raccordo portamanometro prova pressione	70,00

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE da 1" con manometro di misurazione pressione 0-12 bar e spezzone di tubo da 70cm per collegamento alla ruota naspo.

Art.	Descrizione	€ cad
AC080	Kit per controllo pressione naspi	145,00

Rubinetti

Art.	Attacco	Uscita	€ cad
77.2.190.0000	R1"1/2 UNI ISO 7/1	UNI 45	35,00
77.2.190.0006	R2" UNI ISO 7/1	UNI 70	65,00
77.2.190.0001	R2"1/2 UNI ISO 7/1	UNI 70	123,00

Rubinetto idrante in lega d'ottone fuso UNI EN 1982, conforme alla norma UNI EN 671-2 con pressione nominale 16bar. Filettatura maschio gas UNI ISO 7/1. Finitura esterna sabbiata, angolo di uscita 45°, volantino ergonomico di tipo innovativo per una migliore e sicura presa.

Art.	Attacco	Uscita	€ cad
77.2.190.0007	R1"1/2 UNI ISO 7/1	Filettati 2"	50,00

Rubinetto idrante in lega d'ottone fuso UNI EN 1982. con la particolarità di avere l'uscita filettata maschio da 2" onde permettere il collegamento con altri tipi di raccordi (storz,dsp,bs). Finitura esterna sabbiata, angolo di uscita 45°, volantino ergonomico di tipo innovativo per una migliore e sicura presa.

Art.	Attacco	Uscita	€ cad
77.2.190.0008	R 2" UNI ISO 7/1	UNI 70 girevole	98,00
77.2.190.0009	R2"1/2 UNI ISO 7/1	UNI 70 girevole	166,00

Rubinetto con uscita filettata con girello con pressione nominale 16 bar. Utilizzato nei gruppi attacco motopompa.

Art.	Attacco	Uscita	€ cad
7721900000ST	R1"1/2 UNI ISO 7/1	Storz 52	a richiesta
7721900006ST	R2" UNI ISO 7/1	Storz 75	a richiesta

Rubinetto idrante in lega d'ottone fuso UNI EN 1982 con pressione nominale 16 bar. Filettatura maschio gas UNI ISO7/1. Finitura esterna sabbiata, angolo di uscita 45°, volantino ergonomico. Uscite raccordate Storz.

Raccordi in ottone

Riduzioni fisse
Femmina UNI - Femmina GAS
in ottone EN1982

Art.	UNI	GAS	€ cad
DS941	F 45	F 1" 1/4	25,00
DS940	F 45	F 1" 1/2	26,00
DS937	F 70	F 2"	36,00
DS936	F 70	F 2" 1/2	42,00

Riduzioni girevoli
Femmina GIRELLO - Femmina GAS
in ottone EN1982

Art.	UNI	GAS	€ cad
DS934	FG 25	F 1"	51,00
DS932	FG 45	F 1" 1/2	56,00
DS931	FG 45	F 2"	60,00
DS930	FG 70	F 2"	66,00

Riduzioni girevoli
Femmina GIRELLO - Maschio GAS
in ottone EN1982

Art.	UNI	GAS	€ cad
DS920	FG 45	M 1"	53,00
DS919	FG 45	M 1" 1/4	56,00
DS918	FG 45	M 1" 1/2	60,00
DS917	FG 45	M 2"	66,00
DS916	FG 70	M 2"	77,00
DS915	FG 70	M 2" 1/2	83,00
DS914	FG 70	M 3"	145,00

Riduzioni fisse
Maschio UNI - Femmina UNI
in ottone EN1982

Art.	UNI	UNI	€ cad
DS983	M45	F70	35,00
DS982	M70	F45	48,00

Riduzioni girevoli
Femmina girello UNI - Femmina girello UNI
in ottone EN1982

Art.	UNI	UNI	€ cad
DS978	F45	F45	66,00
DS977	F45	F70	103,00
DS976	F70	F70	135,00

Riduzioni fisse
Maschio UNI - Maschio UNI
in ottone EN1982

Art.	UNI	UNI	€ cad
DS974	M45	M45	36,00
DS973	M70	M45	47,00
DS972	M70	M70	94,00

Raccordi in ottone

Art.	UNI	GAS	€ cad
DS907	F25	M 1”	30,00
DS906	F45	M 1”	38,00
DS905	F45	M 1” 1/4	41,00
DS904	F45	M 1” 1/2	43,00
DS903	F45	M 2”	47,00
DS902	F70	M 2”	51,00
DS901	F70	M 2” 1/2	60,00

Riduzioni fisse
Femmina UNI - Maschio GAS
in ottone EN1982

Art.	UNI	GAS	€ cad
DS968	M25	M1”	19,00
DS967	M45	M1”1/2	19,00
DS966	M45	M2”	20,00
DS965	M70	M2”	27,00

Riduzioni fisse
Maschio UNI - Maschio gas
in ottone EN1982

Art.	UNI	UNI	€ cad
DS954	M 25	F 1”	19,00
DS953	M 45	F 1”	26,00
DS952	M 45	F 1” 1/4	27,00
DS951	M 45	F 1” 1/2	29,00
DS950	M 45	F 2”	30,00
DS949	M 70	F 2”	32,00
DS948	M 70	F 2” 1/2	44,00

Riduzioni fisse
Maschio UNI - Femmina GAS
in ottone EN1982

Art.	UNI	€ cad
DS999	25	54,00
DS998	45	21,00
DS997	70	74,00

Raccordi completi con
guarnizione per manichetta
in ottone EN1982

Art.	UNI	€ cad
DS990	F 25	22,00
DS989	F 45	33,00
DS988	F 70	51,00

Tappo femmina con guarnizione
e catenella in ottone EN1982

Art.	UNI	€ cad
DS992	M 45	40,00
DS991	M 70	60,00

Tappo maschio in ottone EN1982